



cdtaudio

High End Car Audio

Новые акустические системы серии CL

2015

*Sublime listening - let the music begin!*



с d t a u d i o

let the music begin



**АВТОЗВУК №04 2007г.**  
**CDT EF-51CV**

Высокая чувствительность.  
Хорошо согласованные компоненты.  
Акустика с ясной серединой - хорошая  
основа для трехполосной системы.



**АВТОЗВУК №05 2007г.**  
**CDT EF-80**

Ровная АЧХ в закрытом ящике.  
Может работать в компактном  
оформлении.  
Классический случай музыкального  
сабвуфера.



**АВТОЗВУК №11 2007г.**  
**CDT EF-100**

Достойная чувствительность в любом  
оформлении.  
Сабвуфер хоть куда: в ЗЯ и ФИ.  
Элегантный сабвуфер, способный  
играть громко.



**АВТОЗВУК №05 2008г.**  
**CDT CL-61**

Низкие искажения на средних  
частотах. Твитер и мидбас хорошо  
согласованы по уровню.  
Достойный басовый потенциал.



**АВТОЗВУК №05 2012г.**  
**CDT ES-02**

Широкая полоса.  
Достаточная чувствительность.  
Низкие искажения.  
Запускать ES-02 лучше герц с 300 - 350.  
И тогда в распоряжении головки будут  
полные шесть октав.



**АВТОЗВУК №05 2013г.**  
**CDT HD-62**

Высокие частоты мягкие, детальные.  
Середина прорисована отменно, задний  
план передаётся хорошо. Очень  
натуральная подача тембров во всём  
диапазоне. Достойно воспроизводятся и  
акустические жанры, и электронная  
музыка.



**АВТОЗВУК №06 2013г.**  
**CDT HD-55NX**

Бас чёткий, сухой, даже неожиданно  
академичный для коаксиальной  
«пятерки».  
Середина ясная, открытая, голоса  
чистые, с натуральными тембрами.  
Динамик для творческих людей.



**АВТОЗВУК №07 2013г.**  
**CDT CL-690CFX**

Отличный бас, на слух - лучший в  
тесте. Деликатные средние частоты,  
мягкие высокие.  
По звучанию этот участник один из  
самых нейтральных.



**АВТОЗВУК №08 2013г.**  
**CDT HD-52**

Высокие частоты мягкие, но  
детальные. Середина прорисована  
натурально, задний план передаётся  
хорошо.



**АВТОЗВУК №10 2013г.**  
**CDT HD-65NX**

Бас чёткий, неплохо наполненный, но  
немного застенчивый. Середина  
ясная, открытая, голоса чистые, с  
натуральными тембрами.



**АВТОЗВУК №12 2013г.**  
**CDT QES-1220**

CDT оправдывает первую букву своего  
имени, здесь всё под контролем.  
Солидная конструкция. Низкие  
искажения.



**АВТОЗВУК №01 2014г.**  
**CDT CL-61CV**

Высокие частоты мягкие, пастельные,  
но при этом удивительно ясные,  
«воздух» передаётся великолепно.  
Середина прозрачная, чистая,  
неплохой басовый потенциал.



**АВТОЗВУК №10 2014г.**  
**CDT CL-51CV**

Чувствительность сабвуфера  
оказалась очень неплохой - самой  
высокой среди участников.  
Массогабаритные показатели - среди  
лучших.



**АВТОЗВУК №08 2014г.**  
**CDT HD-1200CFS**

Интересный комплект - искажения на  
верхних частотах повышенны, но  
неприятных ощущений не вызывают.  
АЧХ выглядит странно, но слушается с  
удовольствием.  
Звучит очень комфортно и гладко.



**АВТОЗВУК №11 2014г.**  
**CDT ES-03MV**

Весьма широкополосный динамик, с  
неплохим басовым потенциалом — но  
при установке нужно подобрать  
оптимальный угол разворота. Или  
поработать с настройками и  
процессором/еквалайзером.



**АВТОЗВУК №12 2014г.**  
**CDT ES-010WD**

Интересная конструкция, здесь  
мощностные резервы достигнуты не за  
счёт ферроэжекторного охлаждения, а с  
помощью увеличенного диаметра  
звуковой катушки. При грамотной  
установке украсит самую серьёзную  
систему.



**АВТОЗВУК №12 2014г.**  
**CDT ES-010WD**



cdt audio

let the music begin

НОВЫЕ КОМПОНЕНТНЫЕ  
И КОАКСИАЛЬНЫЕ  
АКУСТИЧЕСКИЕ  
СИСТЕМЫ СЕРИИ

CL

New



**CL - 5X**  
13,0 см Коаксиальная  
акустическая система



**CL - 6X**  
16,5 см Коаксиальная  
акустическая система



**CL - 69X**  
16x24 см Коаксиальная  
акустическая система



**CL - 6H**  
16,5 см Низкочастотная (Эстрадная)  
акустическая система



**CL - 6C**  
16,5 см Компонентная  
акустическая система



**CL - 69C**  
16x24 см Компонентная  
акустическая система

	CL-5X	CL-6X	CL-69X	CL-6C	CL-69C	CL-6H
Чувствительность (dB)	91.1	90.4	92.2	91.3	89.0	95.3
Мощность RMS (W)	60	70	100	70	130	100
Мощность Peak (W)	100	120	200	120	250	200
Частотный диапазон (Hz)	75-20000	60-20000	40-20000	60-20000	40-20000	55-10000
Рекомендуемая мощность усилителя RMS (W)	10-70	10-80	20-120	10-80	20-140	30-110
Материал конуса (диффузора)	Целлюлоза	Целлюлоза	Целлюлоза	Целлюлоза	Целлюлоза	Целлюлоза
Материал корпуса (корзина)	сталь штампованный	Литой				

	CL-5X	CL-6X	CL-69X	CL-6C	CL-69C	CL-6H
Диаметр диффузора (cm)	5"(13cm)	6,5"(16,5cm)	6x9"(16x24cm)	6,5"(16,5cm)	6x9"(16x24cm)	6,5"(16,5cm)
Резонансная частота Fs (Hz)					78,7	60,2
Диаметр звуковой катушки (mm)	25 mm	25mm	30mm	25mm	30mm	30mm
Сопротивление звуковой катушки Revc (Ohms)	4	4	4	4	4	4
Эквивалентный объём Vas (L)					8,9	30,294
Полная добротность Qts					0,82	0,81
Монтажная глубина (mm)	63,5 mm	66,8 mm	87,43 mm	66,8 mm	87,43 mm	74,6 mm



c d t a u d i o


let the music begin

НОВЫЕ КОМПОНЕНТНЫЕ  
И КОАКСИАЛЬНЫЕ  
АКУСТИЧЕСКИЕ  
СИСТЕМЫ СЕРИИ

CL


New

CL - 5X

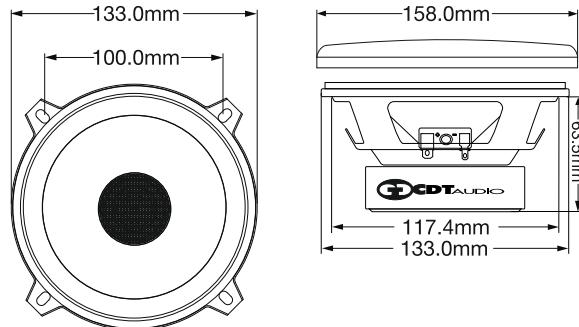


### Основные монтажные размеры


CL-6X

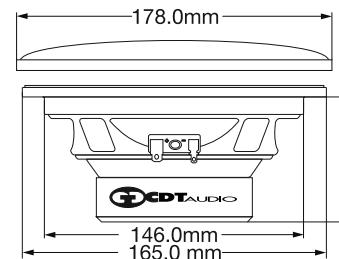



CL-6C

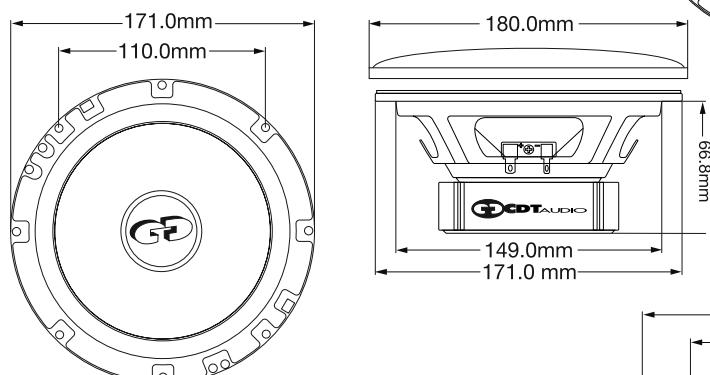


CL-6H

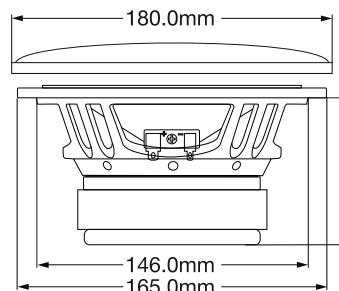

CL-69X/69C

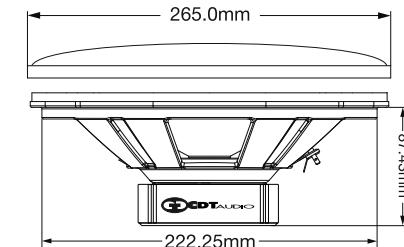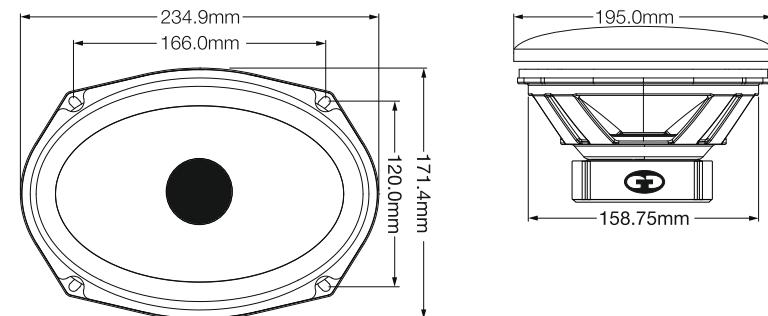

Tweeter

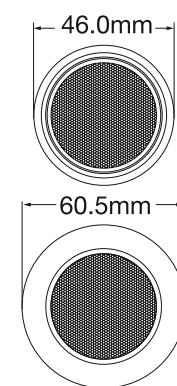


Монтажные опции  
Установочные размеры



cdt audio

let the music begin

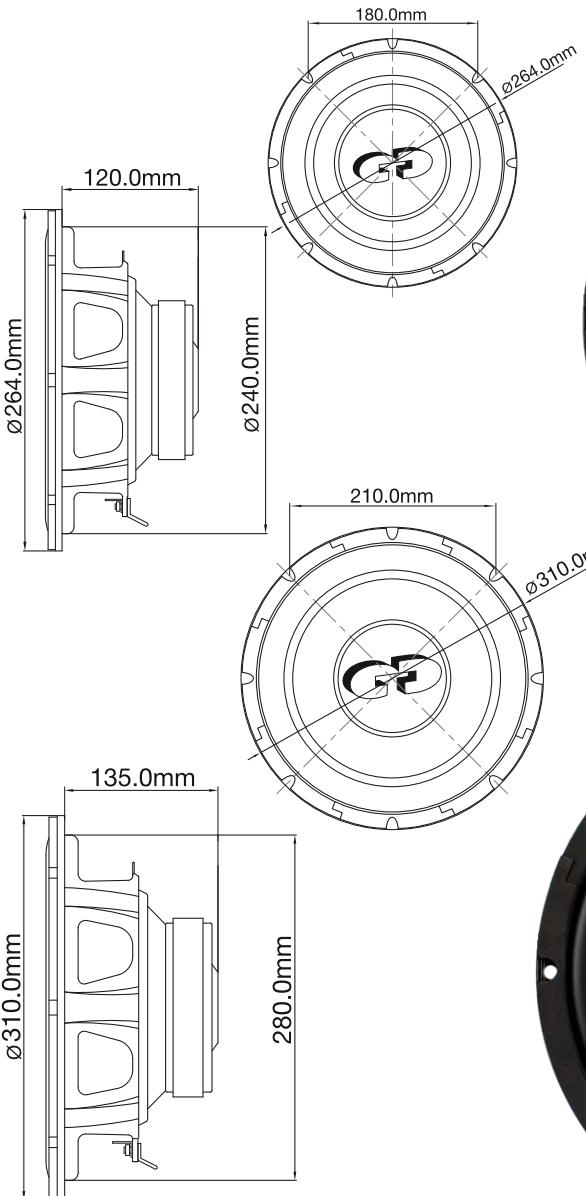НОВЫЕ  
САБВУФЕРЫ  
СЕРИИCL  
New

CL-W10

CL-W12



Характеристики\модель	CL-W10	CL-W12
Диаметр диффузора	10"(25cm)	12"(30cm)
Чувствительность (dB)	90.0 ± 3dB	91.5 ± 3dB
Мощность RMS (W)	200	250
Мощность Peak (W)	400	400
Частотный диапазон (Hz)	25-2000Hz	25-2000Hz
Материал подвеса	Резина	Резина
Материал конуса (диффузора)	Целлюлоза	Целлюлоза
Материал корпуса (корзина)	сталь штампованная	сталь штампованная
Резонансная частота Fs (Hz)	35.0Hz	30.0Hz
Сопротивление звуковой катушки Revc (Ohms)	4	4
Полная добротность Qts	0.432	0.499
Эквивалентный объём Vas (L)	72.8L	93.866L
Монтажная глубина (mm)	120 mm	135 mm


New



cdt audio

*let the music begin*

для заметок

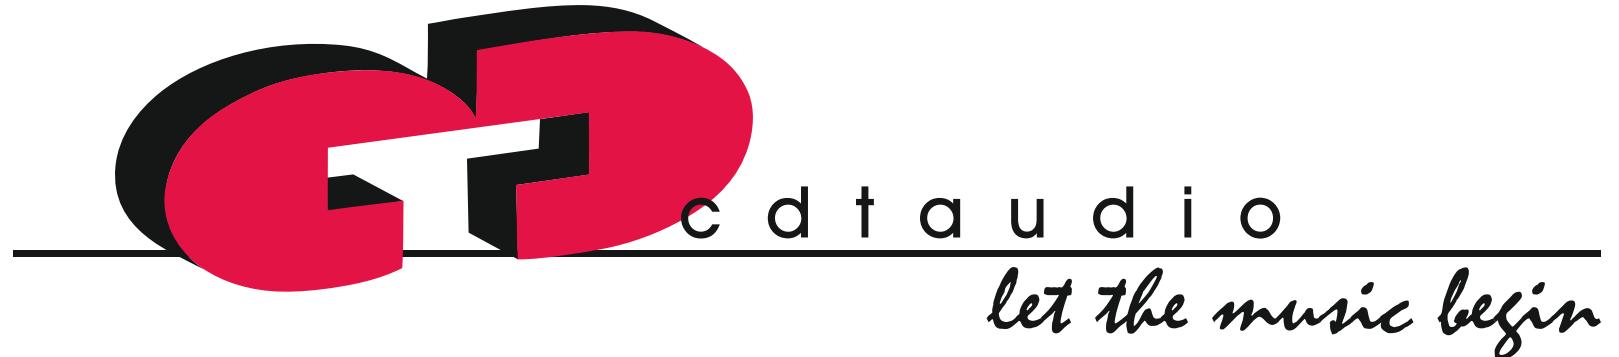

2015



Представитель